


27形金属軸ボリューム(ミニデテント)

27mm Size Metal Shaft Potentiometers (Mini-detent)

優れた操作フィーリングと高特性を誇る高級ボリューム。

High-grade potentiometer featuring good control feeling and better characteristics.

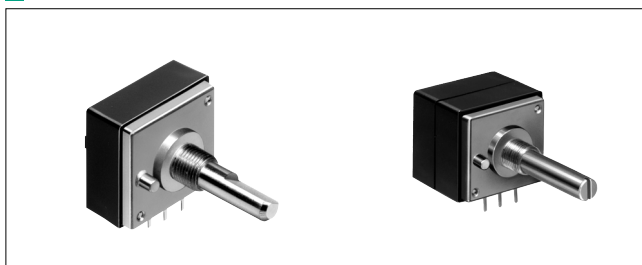

■ 特長

- オーディオの高級ボリュームとして、優れた操作フィーリング、高精度の特性(相互偏差特性、抵抗変化特性など)を有する。

■ Features

- These high-grade potentiometer offers comfortable operation and possesses high precision characteristics (gang error, resistance taper, etc.) ideal for audio applications.

■ 用途

- 高級オーディオ機器の音量およびレベルコントロールボリューム

■ Applications

- Volume and level controls in high-grade audio sets.

■ 標準製品一覧(ご推奨製品) Standard Products List (Recommended Products)

抵抗素子数 Number of resistor elements	軸形状 Shaft types	軸長 Length of the shaft (mm)	クリック Detent	抵抗値 Resistance (Ω)	抵抗変化特性 Resistance taper	旧ご注文番号 Ex-order No.	製品番号 Products No.	図番 Drawing No.	最小梱包単位(個)※ Minimum packing unit (pcs.)	
単連 Single-unit	溝軸 Slotted Type	25	なし Without	100k	15A	RK2711110S25A15	RK271111001T	1	600	
			31			—	RK2711120026			
2連 Dual-unit			なし Without	50k		RK2711210S25A54	RK27112A00CH	2		1,000
			100k	RK2711210S25A15		RK27112A00CC				

■ 注記
Notes

- 上記の標準製品以外にも、P.76の「その他製品バラエティ」でご紹介した仕様の組合せに対応が可能です。また、カスタム仕様にもキメ細かくお応えしております。詳しくは、当社営業へお問合わせ願います。
 - ※最小梱包単位はご注文いただく際の基準数量を示します。ご注文につきましては最小梱包単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。なお、輸出梱包単位は別途ご相談させていただきます。
 - その他、詳細仕様についてはP.86をご参照ください。
- It is possible make products that conform to a combination of specifications introduced in the "Variety of Other Products" section on P.76 other than the above standard products. They can also be made to customer's specifications in detail. For more information, please contact the Sales Department of our company.
 - The minimum packing unit means the basic unit quantity for your order. Kindly determine your purchase order quantity to the "minimum packing unit" x N (an integral number). Meanwhile, as for the export packaging content quantity, we would like to discuss with you separately.
 - For other detailed specification, Please see P.86.

■ 外形図 Dimensions

Unit : mm

図番 Drawing No.	製品名 Model	外形図 Dimensions
1	1軸単連 Single-shaft, single-unit RK27111	<p>Not specified slotting angle</p> <p>Mounting surface</p> <p>3-φ1.2 holes</p> <p>Mounting hole detail view from mounting side</p>
2	1軸2連 Single-shaft, dual-unit RK27112	<p>Not specified slotting angle</p> <p>Mounting surface</p> <p>6-φ1.2 holes</p> <p>Mounting hole detail view from mounting side</p>

27形金属軸ボリュームその他製品バラエティ

27mm Size Metal Shaft Potentiometers Other Products Varieties

■ 製品仕様と用途 Products Specification and Application

タイプ Type	製品名 Model	取付高さ Mounting height (mm)	クリックバラエティ Detent variety	相互偏差 Gang error (dB)
1軸単連 Single-shaft, single-unit	RK27111	12.5	センタクリック Center detent 11 21 31 41	-60dB~0dB 3dB 以内 ただし抵抗値、 変化特性により -80dB~-60dB 5dB以内可 -60dB to 0dB within 3dB Depending on resistance and taper, -80dB to -60dB within 5dB possible
1軸2連 Single-shaft, dual-unit	RK27112			
1軸4連 Single-shaft, quad.-unit	RK27114			

■ 抵抗値種類 Resistance Variety

抵抗値[kΩ] Resistance[kΩ]	10	20	50	100	200	250

■ 変化特性 Taper

変化特性 Taper	15A, 3B

27mm Size Metal Shaft Potentiometers (Mini-detent)

■ 軸の標準寸法 Standard Dimensions of Shaft

1. 1軸タイプ Single-shaft Type

1) セレーション Knurled Type

Unit : mm

L ₁	l ₁	d ₁	S ₁
15	5	1	6
20	10	1	11
25	12	4	14
30	12	4	14

● セレーションの山角度
セレーション山角度は
上図によります。
● Angle of serration.
The angle of serration
shall be as shown.

2) 平形 Flat Type

Unit : mm

L ₁	l ₁
15	7
20	12
25	12
30	12

Shaft shown in full CCW position

3) 溝軸 Slotted Type

Unit : mm

L ₁
10
15
20
25
30

Not specified slotting angle